


Domekt R 300 V C8

Maximaler Volumenstrom, m³/h	310
Maximaler Volumenstrom, l/s	86
Bezugsluftvolumenstrom, m³/s	0,06
Bezugsdruckdifferenz, Pa	50
SEL, W/(m³/h)	0,29
Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung, %	86
Leistung Elektroheizregister, kW / Δt, °C	0,5/6,7
Versorgungsspannung, V	1~230
Maximaler Betriebsstrom HE, A	3,9
Stromversorgungskabel, mm²	3×1,5
Elektrische Leistungsaufnahme des Ventilatorantriebs max. Luftvolumenstrom, W	83
Elektrische Leistungsaufnahme des Ventilatorantriebs Bezugsluftvolumenstrom, W	33
Schalleistungspegel, L _{WA} , dB(A)	44
Schalldruckpegel, L _{PA} , dB(A), (3 m)	33
Filter Abmessungen B×H×L, mm	290×205×46
Abmessungen der Einheit B×H×L, mm	520×615×605
Wartungsabstand, mm	610
Gewicht, kg	29



Leistungsdaten

Gerät mit Standardausstattung s.o.

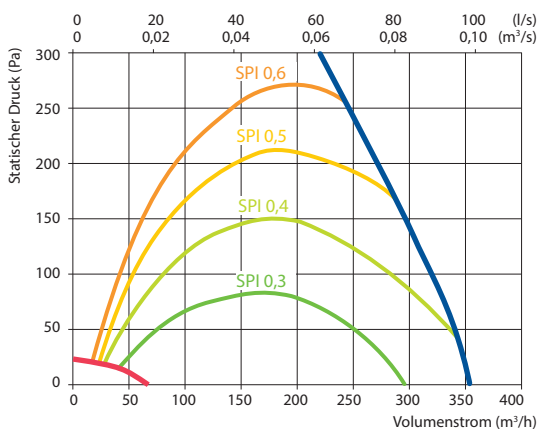

Zubehör


Absperrklappe	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Schalldämpfer	ODA/EHA AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Heizregister (PWW)	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-Wege Ventil (PWW)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Kühlregister (PKW)	DCW-0,4-3
2-Wege Ventil (PKW)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Außenlufthaube	LD-160
Changeover Register	DHCW-160
DX Kühler	DCF-0,4-3
Kühleinheit	MOU-12HFN8a-KA8140

Temperaturwirkungsgrad


	Winter					Sommer		
Außen Temperatur °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Zulufttmp. n. Rückgewinnung, °C	15,8	16,9	17,6	18,3	19,0	22,4	23,1	23,8

Innen +22 °C, 20 % RH.

Ausführung Rechts (R1)

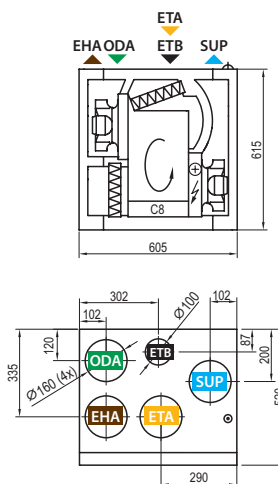

Ausführung Links (L1)



- ▶ ODA – Außenluft
- ▶ SUP – Zuluft
- ▶ ETA – Abluft
- ▶ EHA – Fortluft
- ▶ ETB – Zusätzlicher Abluft Anschluss (Bypass – Abluft ohne Wärmerückgewinnung)