

## Siesta Sky Twin Outdoor.



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB IHRER WELLNESSLIEGE SIESTA SKY TWIN OUTDOOR.

Alle Produkte sind mehrfach durch Patentrechte geschützt.

First Class **Holz**

## Schritt 1: Den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit kontrollieren:

- **Rohr mit Standfuß links** (erkennbar durch Bohrung)
- **Rohr mit Standfuß rechts** (erkennbar durch Bohrung)
- **Rohr links**
- **Rohr rechts**
- **H-förmiges Rohr** mit Ausnehmungen für die Seilösen
- **2x gerade dünnere Rohre** mit Gewinde am Ende
- **4x Schrauben Inbus 6** (befinden sich in den beiden geraden Rohren)
- **6x Schrauben Inbus 4** (befinden sich in dem H-förmigen Rohr)
- **Liegenkorpus mit Seilen**



Jede Schraube vor dem Einschrauben ausreichend mit Fett schmieren!  
Schraubverbindungen aus Chromstählen neigen sehr stark zum Festfressen.  
Die Gewinde können ansonsten weder gelöst noch weiter angezogen werden.



### **Auflage Outdoor** (Caribe/Protect)

**Füllung:** 4 cm retikulierter Schaum  
**Bezugstoff:** 100 % Polypropylen  
**Pflege:** mit 30°C Handwäsche oder  
Schonwaschgang in der  
Waschmaschine

Schritt 2: Zusammenstellen des linken Standfußes und des linken Rohrs



Schritt 3: Anschrauben der beiden geraden Querstangen



## Schritt 4: Zusammenstellen des rechten Standfußes und des rechten Rohrs

Bitte stellen Sie den rechten Standfuß genauso wie den linken Standfuß zusammen (wie unter Schritt 2 beschrieben) und verschrauben diesen mit den beiden geraden Rohren.




**Schritt 5: Den H-förmigen Querbalken auf die beiden senkrechten Rohre montieren und anschrauben**





**Schritt 6: Den Korpus in die Mitte des Gestells legen und die Seilenden oben an dem H-förmigen Querträger einhängen**

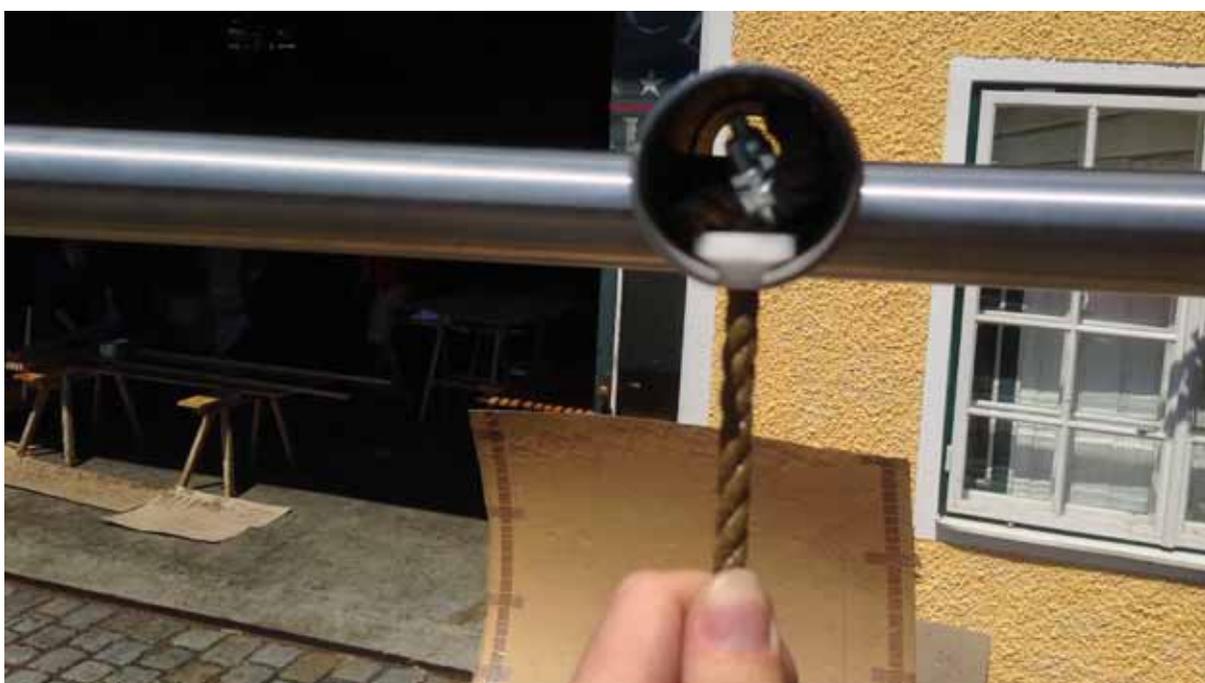



## Schritt 7: Die Abdeckkappen am H-förmigen Querträger montieren



**Fertig!**

**Das Gestell der Siesta Sky muss nun am Boden verankert werden, um Unfälle durch übermäßig hohes Schaukeln oder Schäden durch Wind zu vermeiden.**

Steht die Siesta Sky auf einer Wiese, können dafür handelsübliche Zeltheringe verwendet werden, die schräg durch die Ösen im Standfuß in den Boden gesteckt werden.

Auf einem Holz-, Beton- oder Steinboden empfiehlt sich die Verwendung von rostfreien Edelstahlschrauben.

Wenn Sie Fragen zum Aufbau Ihrer Siesta Sky haben rufen Sie uns gerne unter +43 7754 4141 an!

**Entspannende Stunden wünscht Ihnen das Team von**

**First Class Holz**